

最大サイズ
775mm×680mm

FREDIA Eco Wz

[フレディア エコ ワイドゼット]

好評FREDIAシリーズがリニューアル！
エコで省スペース、しかも使いやすい
使用環境にジャストフィットしたシステム！

●高生産性

「高速スピナーモーター」「内面ドラム方式」採用
菊半裁ワイドで毎時30版、安定した高速出力

●省スペース

フルオート仕様のCTPとして最高レベルの小型化を実現

●フルオート

給版から出力までワンクリックで完了



FREDIA Eco Wz

[フレディア エコ ワイドセット]

FREDIA Eco Wzの仕様

光源	赤色レーザーダイオード
露光方式	内面ドラム方式
出力メディア	フレディアプレート (FPS-175)
出力版サイズ	最小305mm × 305mm 最大775mm × 680mm ※下マガジンは510mm幅以上の感材のみの使用となります。
出力解像度	1200dpi、1800dpi、2540dpi、3000dpi
出力スピード	約30版/時間(菊半裁) 2540dpi ※1
接続RIP	SDP-RIP
電気容量	単相200V～240V、12A
外形寸法	1,400×970×1,510mm (幅×奥行×高さ)
環境条件	温度18℃～25℃ 湿度40～70%
質量	500kg (処理液無し)

(現像部)

タンク容量	現像: 1.2ℓ 安定: 5.8ℓ
補充	強制補充方式
処理液温調	温調ユニット: 現像150W、安定300W 動作温度: 現像33℃、安定18℃
廃液システム	廃液オーバーフロー方式: タンク容量30ℓ
排版トレイ	40版 (最大)
乾燥部	エアフロー方式: 1,000W 30℃～50℃

※1 出力条件により異なります。



FREDIA Eco Wzの特長

- ・ロール方式のフレディアプレートを採用し、プレートセットも容易。
- ・余裕の2ロールセット。
- ・任意の版サイズに自動でカットでき、高速出力での連続出力が可能。
- ・インナーパンチ搭載。

安心と信頼の有償保守サービス

FREDIA Eco Wzを良好な状態でお使いいただくために「保守プラン」を用意しております。
詳細につきましては、弊社代理店担当営業までお問合せください。

● 外形寸法 (単位:mm)

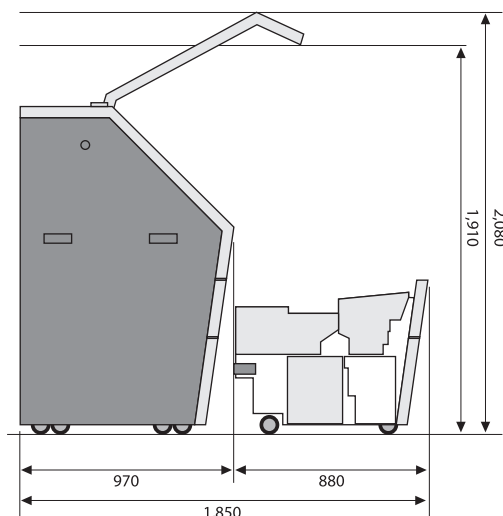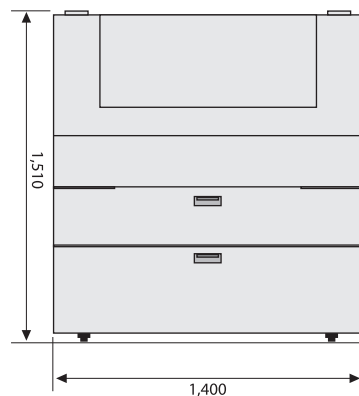

三菱製紙株式会社

イメージング事業部 グラフィック&デベロップメント営業部
〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番14号 両国シティコア 03(5600)1475
URL <https://www.mpm.co.jp>

三菱製紙グループ

ダイヤミック株式会社

本社/〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番14号 両国シティコア
URL <https://diamic.jp>

本 社 03(5600)1570(代) 仙台支店 022(296)3221(代) 京都営業所 075(315)1400(代)
東京支社 03(5600)1590(代) 名古屋支店 052(251)9741(代) 広島営業所 082(224)2052(代)
大阪支社 06(6468)7901(代) 福岡支店 092(281)4135(代) 高松営業所 087(868)0801(代)
札幌支店 011(281)1991(代) 金沢営業所 076(200)7002(代) 鹿児島営業所 092(281)4135(代)

販売店

※文中の商品名は三菱製紙の登録商標です。
※文中の各社商品名、社名は各社の登録商標です。
※本カタログの仕様ならびに機械デザインは改良のため変更されることがあります。