

Thermal *TDP-324 II* Digiplater *Light*



トナーもインクも使わない完全プロセスレス

もっと簡単にもっと使いやすく!

- プリンター感覚で簡単出力
- 高画質! 出力解像度602×1,204dpi
- 超簡単メンテナンス



消耗品は刷版のみで廃棄物0(ゼロ)

消耗品は刷版のみでランニングコストが低減。トナーもインクも使わず、完全プロセスレスで環境負荷低減に貢献します。

プリンター感覚の簡単出力操作

ハイコストパフォーマンスの専用コントローラーを採用

簡単メンテナンス

コンパクト設計なうえ、処理剤を使用しないので、手の汚れもなく、特殊技術を必要としません。日々のメンテナンスが簡単に行えます。

優れた印刷性能

専用プレートTDP-RL175を使用

刷りやすく、安定した印刷性能を発揮します。

ワークフロー



仕 様


TDP-324II Light	
描画方式	直接感熱方式
電気容量	AC90~264V (描画時360W、待機時30W)
サイズ	515mm*1 x 656mm x 383mm (幅x奥行x高さ)
重量(本体)	55kg
使用環境	温度 20~30℃ 湿度 50~70%
出力感材	TDP-RL175
出力サイズ	感材幅 最大 324mm*2
	出力長さ 150~660mm
最大記録幅	324mm
出力解像度	602 x 1,204dpi
出力スピード	75版/時 (A3) *3

※1 排紙トレイ含む場合は、長さが995mmになります。


※2 感材の設定幅になります。

※3 環境温度20℃、製版条件により異なります。

寸法図

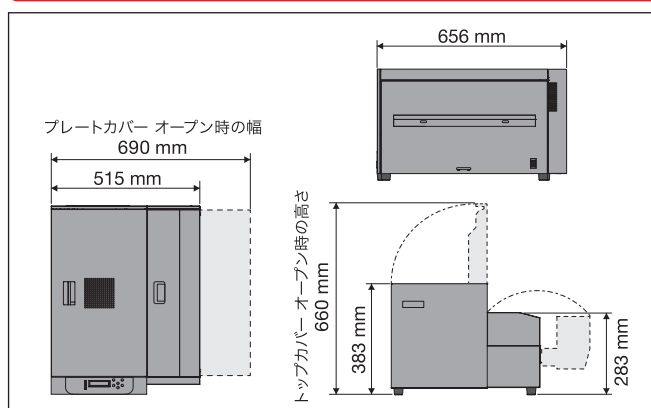

コンパクト設計で省スペースに貢献

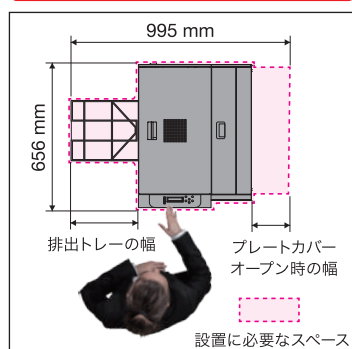


サーマルディジプレート TDP-RL175

- シルバーディジプレート (SDP) の印刷適性技術をベースに、感熱紙の画像形成層構成技術を融合させたフレキシブル印刷版
- 忠実かつ、安定した印刷再現が可能
- 高コントラストな画像形成により、非常に優れた検版性

TDP-RL175の仕様

画像形成方式	感熱記録方式
版の厚み	0.20 mm
網点再現性	5~90%
耐刷性	約2,000枚※

※印刷条件により異なります。

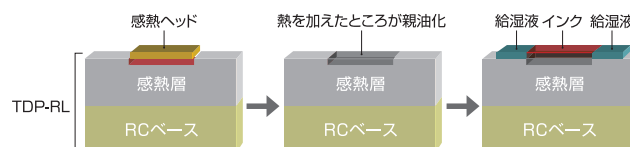

三菱製紙株式会社代理店

ダイヤミック株式会社

グラフィックシステム営業部

〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番14号 両国シティコア 03(5600)1570

URL <http://diamic.jp>

販売店

本 社 03(5600)1570(代) 仙 台 支 店 022(296)3221(代) 京 都 営 業 所 075(315)1400(代)
 東 京 支 社 03(5600)1590(代) 名 古 屋 支 店 052(251)9741(代) 広 島 営 業 所 082(224)2052(代)
 大 阪 支 社 06(6468)7901(代) 福 岡 支 店 092(281)4135(代) 高 松 営 業 所 087(868)0801(代)
 札 幌 支 店 011(281)1991(代) 金 沢 営 業 所 076(200)7002(代) 鹿 児 島 営 業 所 092(281)4135(代)

※文中の商品名は三菱製紙の登録商標です。

※文中の各社商品名、社名は各社の登録商標です。

※本カタログの仕様は改良のため変更されることがあります。