

最大サイズ
775mm×680mm

FREDIA Eco Wz

[フレディア エコ ワイドゼット]

好評FREDIAシリーズがリニューアル！
エコで省スペース、しかも使いやすい
使用環境にジャストフィットしたシステム！

● 高生産性

「高速スピナーモーター」「内面ドラム方式」採用
菊半裁ワイドで毎時30版、安定した高速出力

● 省スペース

フルオート仕様のCTPとして最高レベルの小型化を実現

● フルオート

給版から出力までワンクリックで完了



FREDIA Eco Wz

[フレディア エコワイドセット]

FREDIA Eco Wzの仕様

光源	赤色レーザーダイオード
露光方式	内面ドラム方式
出力メディア	フレディアプレート (FPS-175)
出力版サイズ	最小305mm × 305mm 最大775mm × 680mm ※下マガジンは510mm幅以上の感材のみの使用となります。
出力解像度	1200dpi、1800dpi、2540dpi、3000dpi
出力スピード	約30版/時間(菊半載) 2540dpi ※1
接続RIP	SDP-RIP
電気容量	単相200V～240V、12A
外形寸法	1,400×970×1,510mm (幅×奥行×高さ)
環境条件	温度18℃～25℃ 湿度40～70%
質量	500kg (処理液無し)

(現像部)

タンク容量	現像: 1.2ℓ 安定: 5.8ℓ
補充	強制補充方式
処理液温調	温調ユニット: 現像150W、安定300W 動作温度: 現像33℃、安定18℃
廃液システム	廃液オーバーフロー方式: タンク容量30ℓ
排版トレイ	40版 (最大)
乾燥部	エアフロー方式: 1,000W 30℃～50℃

※1 出力条件により異なります。



FREDIA Eco Wzの特長

- ・ ロール方式のフレディアプレートを採用し、プレートセットも容易。
- ・ 余裕の2ロールセット。
- ・ 任意の版サイズに自動でカットでき、高速出力での連続出力が可能。
- ・ インナーパンチ搭載。

安心と信頼の有償保守サービス

FREDIA Eco Wzを良好な状態でお使いいただくために「保守プラン」を用意しております。
詳細につきましては、弊社代理店担当営業までお問合せください。

● 外形寸法 (単位:mm)

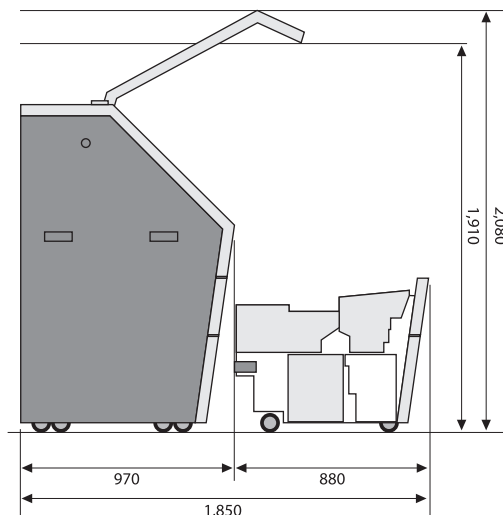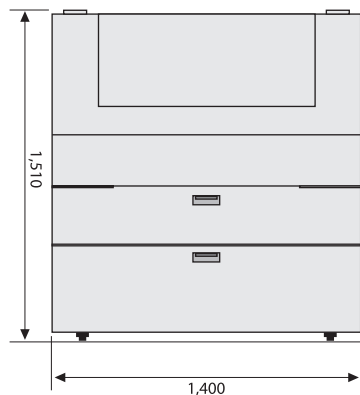

三菱製紙株式会社

URL <https://www.mpm.co.jp/>



三菱王子紙販売株式会社

URL <https://mo-ps.co.jp/>

〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

ダイヤミック本部

【印刷感材営業部】 03(5600)1570

【東日本営業部】

【西日本営業部】

東京 03(5600)1590 大阪 06(6228)1190 高松 087(868)0801 広島 082(224)2052

札幌 011(281)1991 名古屋 052(251)9741 金沢 076(200)7002 京都 075(315)1400

仙台 022(296)3221 福岡 092(281)4135

販売店

※文中の商品名は三菱製紙の登録商標です。
※文中の各社商品名、社名は各社の登録商標です。
※本カタログの仕様ならびに機械デザインは改良のため変更されることがあります。